

DRAGADO DE DOCK SUD

El dragado del Puerto de Dock Sud abarcó el dragado a 32' del Canal Sur, la Dársena de Inflamables, la Dársena de Propaneros, y el propio Dock Sud. El trabajo fue llevado a cabo durante dos años. Como nota importante, el dragado involucraba sedimentos altamente contaminados que fueron refulados a recintos de contención.


Civiltec Consultores realizó la revisión del proyecto ejecutivo de dicho proyecto de dragado, recintos, y sistema de tratamiento y la coordinación de la inspección a lo largo de más de dos años.



Recintos con geotubos con sedimentos tratados

En el recinto de recepción se instaló una minidraga que permitía bombear los sedimentos a distintos recintos secundarios inyectándoles polímeros para la fijación de los contaminantes. En los recintos se llenaron geotubos para que los sedimentos solidificaran y se transformaran en materiales inertes.

Los trabajos incluyeron el trabajo de dos dragas de succión, pontones y draga mecánica, draga de inyección, monitoreos ambientales, manejo y tratamiento del material contaminado, inspecciones de las reparaciones de dragas, inspecciones de seguridad, y manejo de la documentación de la obra.

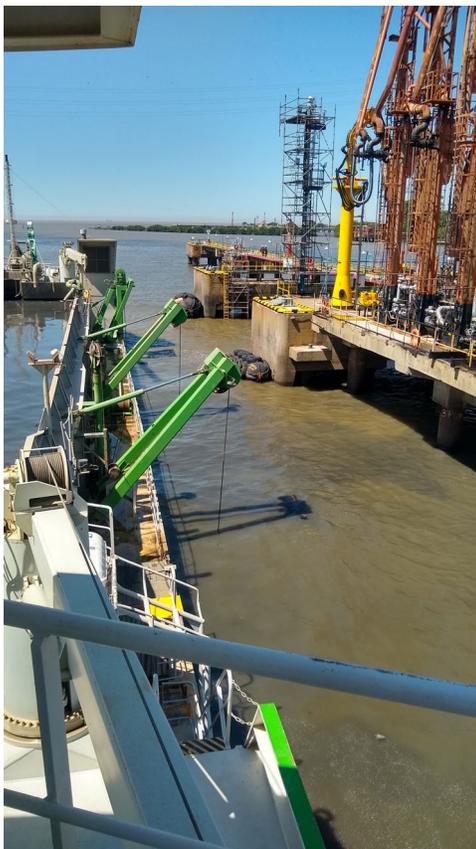

Dragando en dársena de inflamables



Minidraga en recinto de recepción

Temas clave:

- **Revisión de proyecto ejecutivo**
- **Inspección de dragado**
- **Control de documentación de obra**
- **Control del manejo y tratamiento de residuos contaminados**
- **Monitoreos ambientales**